


Zigbee draadloze gateway

Om Zigbee toestellen te kunnen integreren in uw DOBISS NXT installatie, heeft u de DOBISS ZIGBEE GATEWAY (DO5465) nodig.

1. Om de draadloze gateway te kunnen koppelen, heeft u versie 3.00 nodig van de NXT server.
2. Sluit de Zigbee-gateway aan op hetzelfde netwerk als de NXT-server en surf naar:
<http://phoscon.de/app>
3. Stel een naam en paswoord in.
4. Klik bovenaan rechts op "Proceed without lights".
5. Sluit het venster "Create first group".
6. Klik bovenaan links op de 3 lijntjes en selecteer "Gateway"
7. Selecteer onderaan "Advanced".
8. Klik op "Authenticate app".
9. Sluit dit venster en open binnen de 60 seconden in een nieuw tabblad de pagina "Draadloos" in de NXT-server. Deze vind je als je bovenaan op het menu "meer..." klikt.
10. Het volgende zou nu op deze pagina moeten verschijnen:

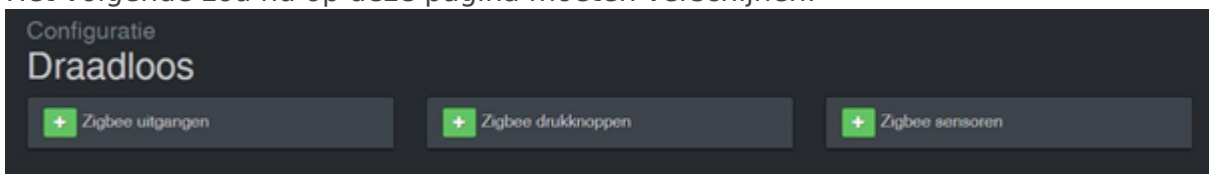

11. Klik nu op "+" bij Zigbee uitgangen – drukknoppen – sensoren, afhankelijk welk type je wil toevoegen. Als de scanning loopt, dien je de procedure te volgen om het toestel toe te voegen dewelke beschreven is in de handleiding van het toestel.
12. Als het toestel toegevoegd is, komt het in de juiste lijst te staan en vind je deze ook terug in de algemene menu's van uitgangen, drukknoppen of sensoren. Configuratie van deze is identiek aan de standaard DOBISS uitgangen, drukknoppen of sensoren.

Hieronder een lijst van door DOBISS goedgekeurde Zigbee toestellen die kunnen gekoppeld worden aan DOBISS NXT. Klanten die andere Zigbee toestellen met succes hebben getest in combinatie met DOBISS NXT mogen dit melden via info@dobiss.com zodat dit product aan de bestaande lijst kan toegevoegd worden.

| <u>Type</u> | <u>Brand</u> | <u>Product</u> | <u>Ref</u> |
|-------------|--------------|---------------------|------------|
| Button | DOBISS | Push button coupler | DO5466 |

| | | | |
|----------------|----------|--|---------------|
| Screens | DOBISS | Blind motor controller | DO5467 |
| Light module | DOBISS | Phase cut dimmer | DO5468 |
| Light module | DOBISS | Single relay | DO5469 |
| Light Module | DOBISS | Double relay | DO5469-2CH |
| | | | |
| Plug | Philips | Hue Smart Plug | LOM007 |
| Plug | Innr | innr smart plug | SP 220 |
| Plug (in-wall) | NIKO | Niko Connected plug | 170-33505 |
| Plug | NIKO | Niko Smart plug with pin earthing, Zigbee | 552-80699 |
| Plug | Xiaomi | Aqara Smart Plug | SP - EUC01 |
| Plug | Frient | Smart plug mini | |
| Light bulb | IKEA | Tradfri RGB Led-lamp E27 600 lm | |
| Light bulb | IKEA | Tradfri bulb GU10 CWS 345lm | |
| Light bulb | Gledopto | RGBW 12W Garden lamp | |
| Light bulb | Philips | Hue White Ambiance GU10 | LTG002 |
| Light strip | Philips | Hue Lightstrip Plus | 8718699703424 |
| Light module | Sonoff | Zigbee Smart Switch | ZBMINI |
| Light module | Kobold | Dimmer switch | 600110 |
| Light module | Gledopto | RGBW led strip controller | |
| Light module | Robb | Double Switch module 2x900W | ROB_200-026-0 |
| Light module | Sonoff | Cable standing lamp/wall switch 10A 240VAC | BASICZBR3 |

| | | | |
|--------------------|---------|---|------------|
| Light module | Philips | Hue Resonate Outdoor Wall Light (Black) | 1746430P7 |
| Curtains | Xiaomi | Roller Shade Driver E1 | |
| Button | Xiaomi | Aqara Mini switch | WXKG11LM |
| Button | Xiaomi | Aqara Double switch | WXKG02LM |
| Button | Xiaomi | Aqara Magic cube | MFKZQ01LM |
| Button | Sonoff | Sonof wireless switch, 3 functions | SNZB-01 |
| Button | NIKO | Connected single switch | 552-72101 |
| Button | NIKO | Connected double switch | 552-72102 |
| Button | NIKO | Connected dimmer | 552-72201 |
| Motion sensor | Xiaomi | Aqara Motion detector | RTCGQ11LM |
| Motion sensor | Philips | Hue motion sensor | 9290012607 |
| Motion sensor | Frient | Motion sensor pro | 20202500 |
| Door sensor | Xiaomi | Aqara Door/Window sensor | MCCGQ11LM |
| Door sensor | Frient | Entry sensor | 20202050 |
| Door sensor | Nedis | Door/Window sensor | ZBSD10WT |
| Temperature sensor | Xiaomi | Aqara Temperature and Humidity Sensor | WSDCGQ11LM |
| Temperature sensor | Frient | Smart Humidity sensor | 20203500 |
| Temperature sensor | Frient | Air Quality sensor | |
| Temperature sensor | Nedis | Nedis smartlife zigbee climate sensor, temperature + humidity | ZBSC10WT |
| Temperature sensor | Sonoff | Sonof Temperature and humidity sensor | SNZB-02 |

| | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|
| Temperature sensor | Xiaomi | Aqara TVOC Air Quality Monitor | AAQS-S01 |
| Thermostat | Danfoss Ally | Radiator Thermostat | 014G2460 |
| Thermostat | POPP | Smart Thermostat | |
| Light sensor | Mi | Mi Light Detection Sensor | GZCGQ01LM |
| Water sensor | Xiaomi | Aqara Water leak sensor | SJCGQ11LM |
| Smoke sensor | WOOX | Smart smoke alarm | R7074 |
| Smoke sensor | Tuya | Photoelectric Smoke Detector | TS0601_TZE200_m9skfctm |
| Garden control | WOOX | Smart garden irrigation control | R7060 |

Hieronder een lijst van door DOBISS geteste Zigbee toestellen die NIET compatibel werden bevonden met DOBISS NXT.

| <u>Type</u> | <u>Brand</u> | <u>Product</u> | <u>Ref</u> |
|---------------|--------------|--------------------------------------|------------|
| Light module | legrand | Valena-Next with Netatmo—micromodule | 64888 |
| Plug | legrand | Valena-Next with Netatmo—plug | 741911 |
| Button | legrand | Valena-Next with Netatmo—shutters | 741808 |
| Button | legrand | Valena-Next with Netatmo—button | 741813 |
| Button | Nedis | Zigbee Smart Wall Switch | ZBWS40WT |
| Button | NIKO | Wireless battery-powered-switch | 552-72001 |
| Motion Sensor | Nedis | Motion sensor (PIR) | ZBSM10WT |
| Motion sensor | Niko | Motion sensor | 552-80401 |

Revision #25

Created Thu, Oct 21, 2021 3:06 PM by Koen Van Isterdael

Updated Mon, Jan 8, 2024 9:02 AM by

