


# Schakelen van 2 lichten met 1 drukknop

Indien men met 1 drukknop-functie 2 lichten samen wil laten schakelen ongeacht of de status van 1 van de lampen verschillend is, dient men dit als volgt te configureren:

- Maak een logische conditie "Trap + Nachthal UIT" aan waarin de status van de "Trapverlichting" UIT is EN de "Nachthal" UIT is. De status van een uitgang ken je toe aan een conditie door op "+ Voorwaarde" te klikken. In dit voorbeeld is de "Nachthal" aangesloten op een dimmer dus status UIT = 0.

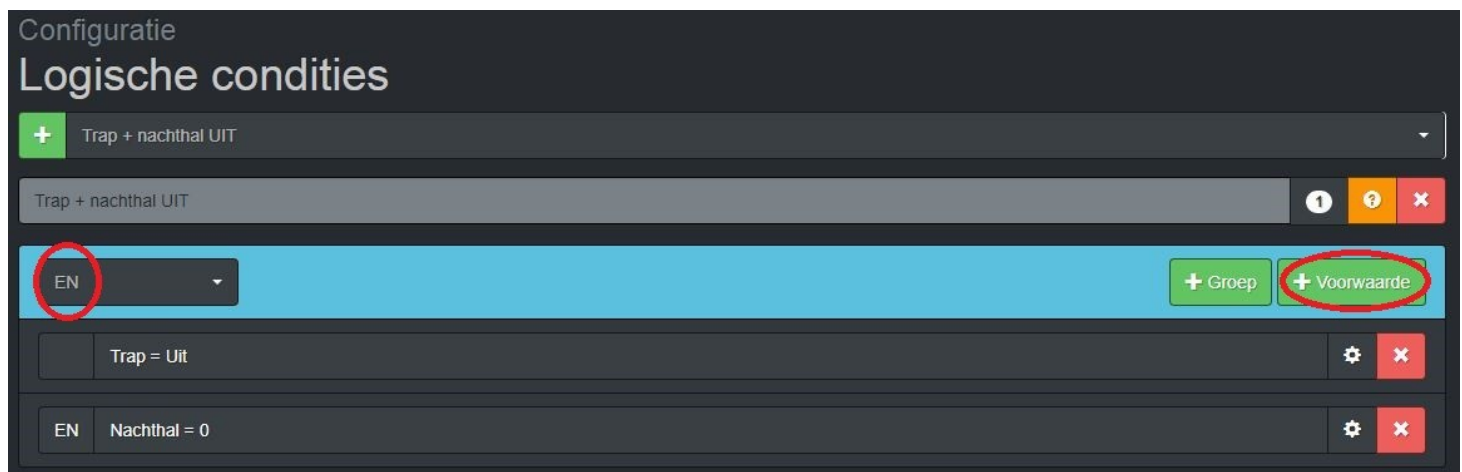

- Maak een scenario "Schakelen trap + nachthal" aan waarin je beide uitgangen AAN zet met de conditie "Trap + nachthal UIT = Waar".  
De uitgangen sleep je naar de AAN acties, de condities ken je toe door op het tandwielte te klikken achter de uitgang.

Configuratie  
Scenario's

Bewerken Groepen

+ Schakelen trap + nachthal

Schakelen trap + nachthal Kies groep(en) 1 ▶ ✕

Uit / In Acties

| Uit / In          | Acties   |
|-------------------|--|
| > Geen groep 24   | > ALLE acties 4                                      |
| > Gelijkvloers 16 | ▼ AAN acties 2 +                                     |
| > 1ste verdiep 12 | 1.6 Trap   Aan [Trap + nachthal UIT=Waar] ⓘ ⚙️ ✕     |
| > Buiten 3        | 2.4 Nachthal   Aan [Trap + nachthal UIT=Waar] ⓘ ⚙️ ✕ |

- In hetzelfde scenario sleep je ook beide uitgangen naar de UIT acties met de conditie "Trap + nachthal UIT = Onwaar". Hier ook de condities toe te voegen door op het tandwielte te klikken achter de uitgang.

Configuratie  
Scenario's

Bewerken Groepen

+ Schakelen trap + nachthal

Schakelen trap + nachthal Kies groep(en) 1 ▶ ✕

Uit / In Acties

| Uit / In          | Acties   |
|-------------------|--|
| > Geen groep 24   | > ALLE acties 4  |
| > Gelijkvloers 16 | > AAN acties 2 +                                       |
| > 1ste verdiep 12 | ▼ UIT acties 2 +                                       |
| > Buiten 3        | 1.6 Trap   Uit [Trap + nachthal UIT=Onwaar] ⓘ ⚙️ ✕     |
| > Scenario's 6    | 2.4 Nachthal   Uit [Trap + nachthal UIT=Onwaar] ⓘ ⚙️ ✕ |

- Ken het scenario "Schakelen trap + nachthal" toe aan de 1ste functie (kort drukken) van de knop aan de trap via de drukknop-configuratie.

Trap

<

>

Opslaan

Kort drukken

Schakelen trap + nachthal (201.8) Scenario's | Aan

Schakelen trap + nachthal (201.8) Scenario's

Scenario's

Alles uit 1ste verdiep

Alles uit algemeen

Alles uit buiten

Alles uit gelijkvloers

Paniek

Schakelen trap + nachthal

Automatisaties

Temperatuur

Vlaggen

Meldingen

Actie

Aan

Timers

Vertraagd AAN

Langere timers

0seconden

Conditie

Geen conditie

Revision #1

Created Thu, May 5, 2022 8:54 AM by Stijn Van Hoecke

Updated Mon, Mar 27, 2023 8:06 AM by Stijn Van Hoecke