

TaHoma by Somfy

Indien u draadloze Somfy of Renson zonnewering of rolluiken wil bedienen via DOBISS, kan een koppeling maken met de Somfy TaHoma® switch (<https://shop.somfy.be/benl/tahoma-switch/>).



1. Installeer de TaHoma

Installeer de TaHoma switch op uw lokaal netwerk en volg de handleiding om uw draadloze rolluiken en screens toe te voegen in de TaHoma app van Somfy.


2. Activeer de developer mode

Log in op de website van Somfy (www.somfy.com) en ga naar uw account. Ga via de website naar uw TaHoma switch en activeer de ontwikkelingsmodus (<https://developer.somfy.com/developer-mode>).

Kopieer ook de pincode van uw TaHoma switch die u daar kan terugvinden.

3. Koppeling maken met DOBISS


Ga naar de configuratiepagina van uw NXT server en ga naar Meer > Partners en kies daar voor TaHoma.

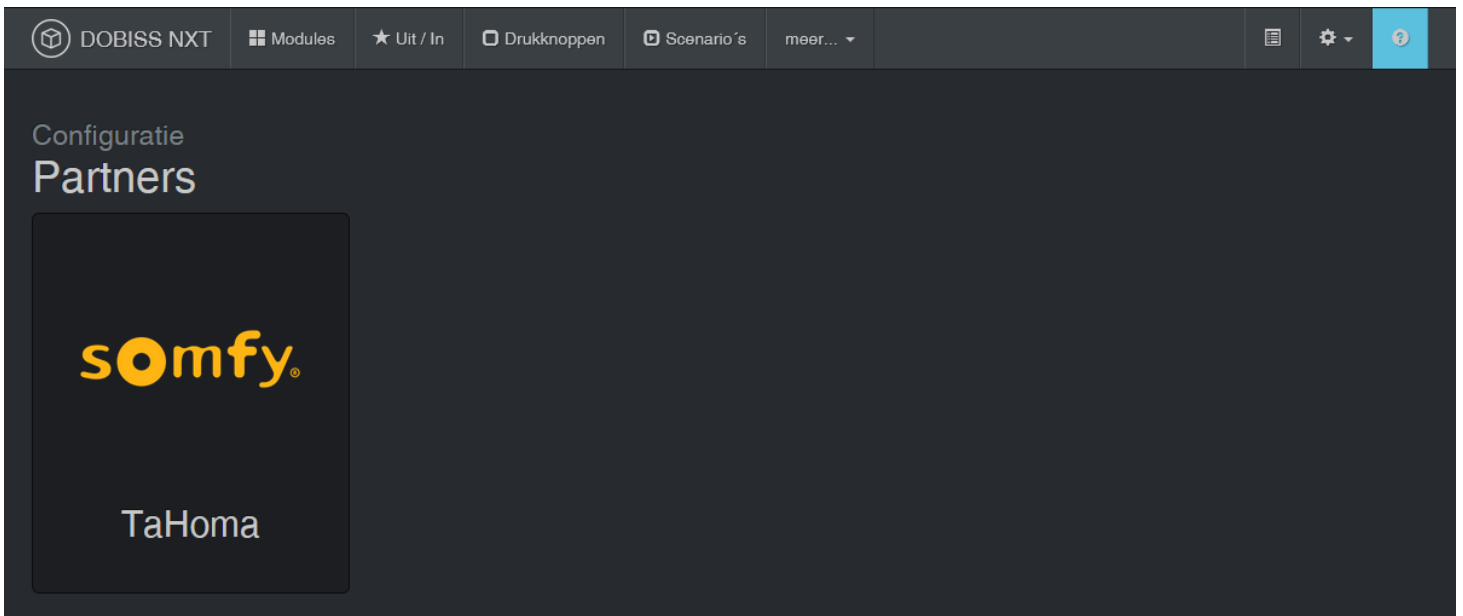

Indien DOBISS een TaHoma switch kan terugvinden op uw netwerk, zal u uw login en pincode kunnen ingeven onder TaHoma instellingen:

This screenshot displays the 'Configuratie Partners: TaHoma' configuration page. A section titled 'TaHoma instellingen' is expanded, revealing three input fields: 'TaHoma login', 'TaHoma wachtwoord', and 'TaHoma PIN code'. Each field contains a white placeholder text. Below these fields is a green button labeled 'Verbinden'.

Nadien klikt u op "Verbinden" en kan u verdergaan met het importeren van alle verbonden toestellen:

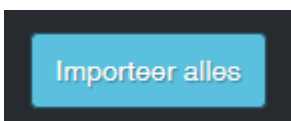


Alle gevonden en compatibele screens en rolluiken zullen dan toegevoegd worden aan deze pagina:



4. Sturing vanuit DOBISS

De TaHoma toestellen die toegevoegd werden, kan u net als DOBISS uitgangen indelen in groepen en gebruiken in acties.

Op de pagina Uit/In vindt u ze terug onder de categorie "Zigbee uitgangen":

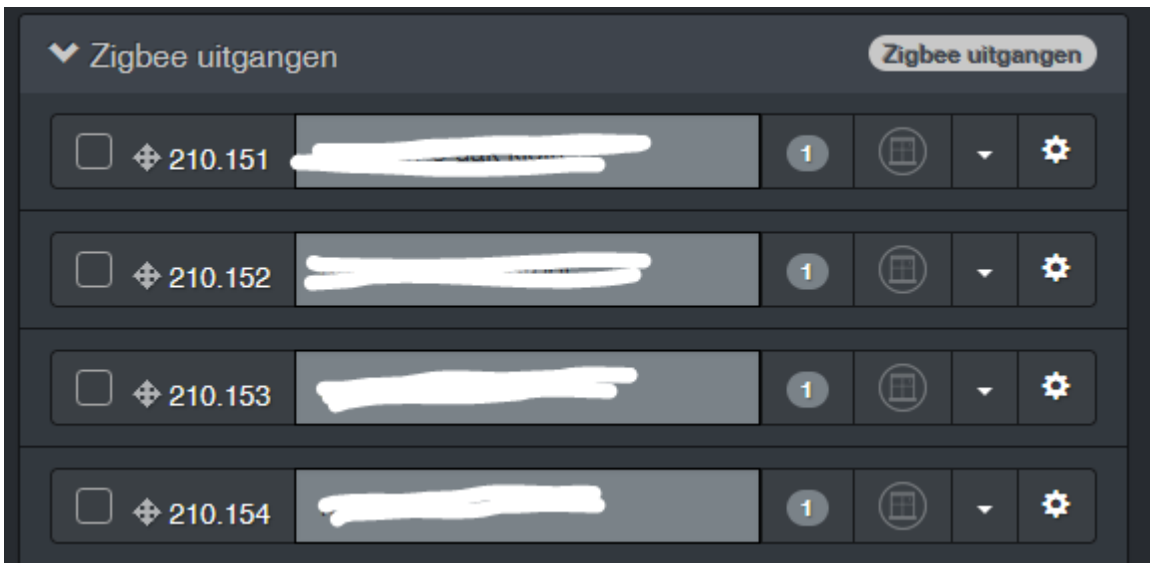

Bij het configureren van deze uitgang in een drukknop, scenario, automatisatie, ... kan u kiezen tussen 2 acties: openen of sluiten.

Revision #4

Created Wed, Mar 8, 2023 1:26 PM by Koen Van Isterdael

Updated Thu, Oct 19, 2023 1:18 PM by Koen Van Isterdael